

Sauna 30

Täydelliset tekniset tiedot



Rakennusala: 8.41 x 3.57 m (30 m²)

Kerrosala parven kanssa: 35.33 m²

Huoneita: 1 + Sauna

Paketit	Peruspaketti € 66 685	Vakiopaketti €72 465	Täyspaketti €75 915
PERUSTUS · Pisteperustus (1,6–2,0 m) asennettu- na työmaalle	●	●	●
TALON RUNKO · Lattiapaneelit 200 mm eristyksellä (mineraalivilla) · Ulkoseinäpaneelit 150 mm eristyksellä (mineraalivilla) · Kattopaneelit 200 mm eristyksellä (mineraalivilla) · Väliseinäpaneelit 100 mm eristyksellä (mineraalivilla)	●	●	●
ULKOVIIIMEISTELY · Kuusilauditus, hienosahattu, 21×120 mm, AB-luokka	●	●	●
KATTO · Ruukki 30+ Classic C -saumaprofiili, RR2H3 · Ruukki sadevesijärjestelmä	●	●	●
IKKUNAT JA OVET · Kolminkertaiset PVC-ikkunat · Kolminkertainen alumiininen saunan ikkuna · Kolminkertaiset alumiiniset ulko-ovet · Profiilien väri (sisä/ulko) RAL 7016 · VELUX Standard kattoikkuna aurinkoenergialla, tarvikkeet ja asennus	●	●	●
SÄHKÖASENNUKSET · Pistorasiat ja kytkimet – mustat · Upotetut valaisimet kylpyhuoneessa – mustat · LED-valaistus saunassa lauteen takana · Valaisimien ulostulot olohuoneessa · Julkisivulamput (2 kpl) · LED-valolaatikko talon nimellä julkisivussa	●	●	●
VESI · Vesiliitäntä keittiössä, suihkussa, pesualta- assa, WC:ssä ja varaaajan alueella · Puutarhan pakkasenkestävä hana	●	●	●

KANALISAATIO · Keittiössä, suihkussa, pesualtaassa ja WC:ssä	●	●	●
ILMANVAIHTO · Raitisilmaventtiili olohuoneen seinässä – 1 kpl · Raitisilmaventtiili saunan seinässä – 1 kpl · Kylpyhuoneen poistoventtiili seinässä	●	●	●
SISÄVIIMEISTELY · Seinät ja katot – höylätty kuusi, 15×140 mm, AB-luokka, kuultovalkoinen · Saunassa – viimeistelemättömät leppälaudat	●	●	●
LATTIA · MAMMUT-laminaatti, 33-luokka (tammi, vaalea tai tumma) · Laatat WC:ssä ja saunassa	●	●	●
LÄMMITYS · Sähköinen lattialämmitys	●	●	●
OVET (1 kpl) · Sisempi ovi tammiviilulla (1 kpl), musta heloitus	○	●	●
KYLPYHUONE · Suihkukaappi 80×70 cm, kiinteä seinä 70×200 cm · Allaskaappi pesualtaalla · WC-istuin · Kattovalaisimet kylpyhuoneessa (2 kpl)	○	●	●
PUISET PORTAAT PARVELLE	○	●	●
PUISET KAITEET 2. KERROKSESSA	○	●	●
SÄHKÖINEN LÄMMINVESIVARAAJA 50 L	○	●	●
SÄHKÖKIUAS SAUNAAN	○	●	●
KEITTIÖ · Vakiokeittiö yläkaapeilla (sisäänrakennettu lämminvesivaraaja) · Franke-keittiöallas ja hana · Electrolux-induktiokeittotaso (2 aluetta) · Electrolux-jääkaappi · FABER-liesituuletin · LED-valaistus kaapissa	○	○	●



Leveys: 8.41 m



Pituus: 3.57 m




Korkeus: 4.48 m




Rakennettu Baltian rakennusmääräysten mukaisesti –
lupa tarvitaan, prosessi on hitaampi, mutta katto on korkeampi

Talon pohjapiirros

1. kerros

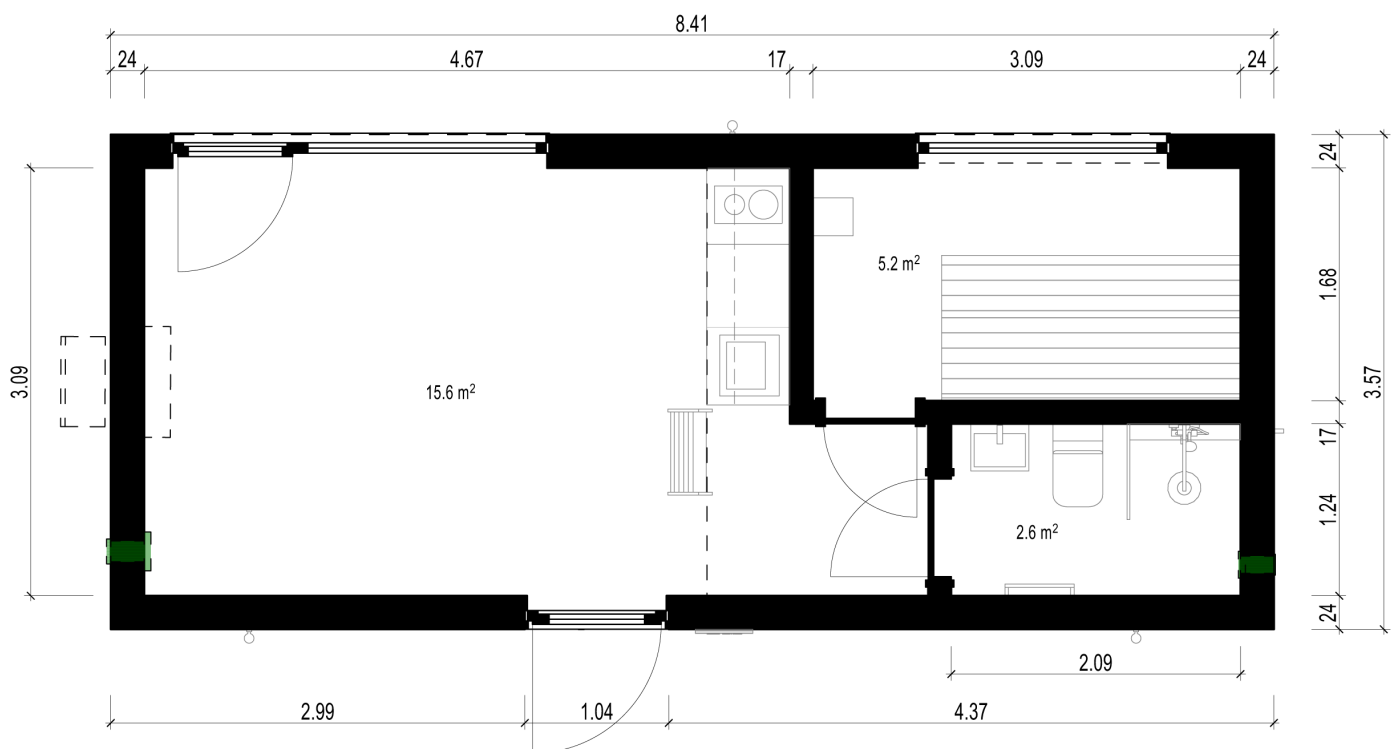


Parvi

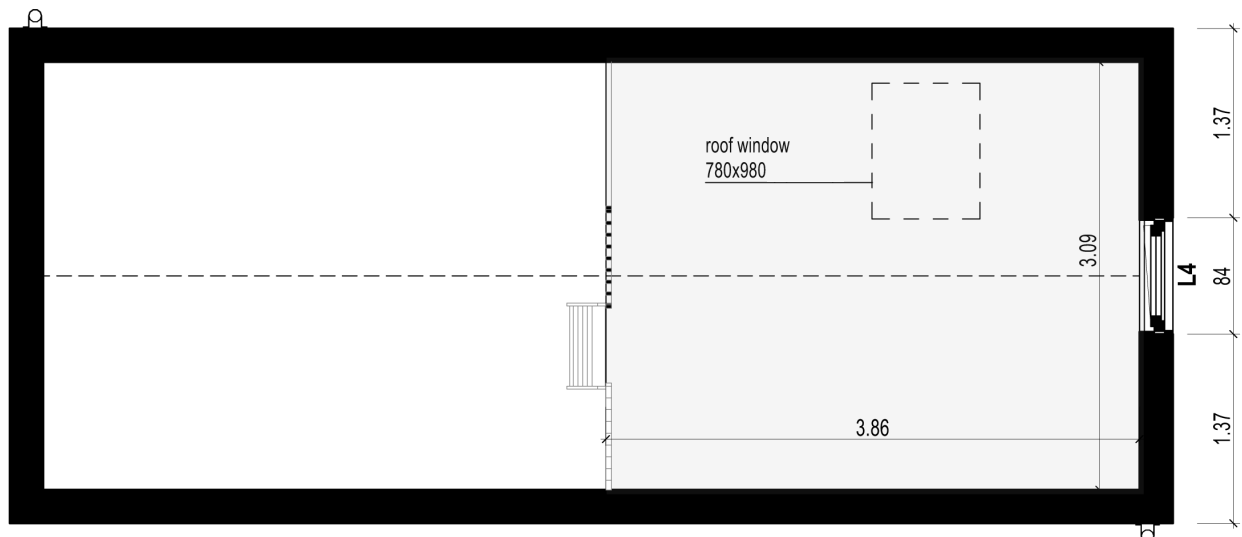

F1 ELEVATION 1:75



F2 ELEVATION 1:75

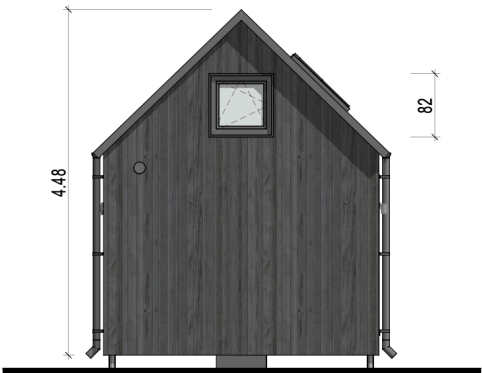


F3 ELEVATION 1:75




F4 ELEVATION 1:75



A GRIEZUMS 1:75

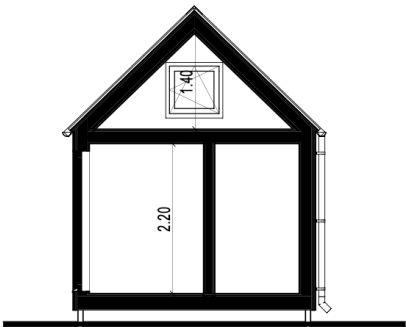

B GRIEZUMS 1:75

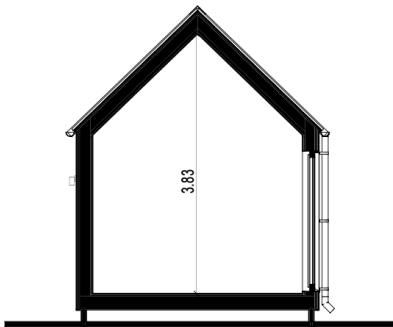

C GRIEZUMS 1:75



 Leveys: 8.41 m

 Pituus: 3.57 m


 Korkeus: 3.95 m




Rakennettu Suomen rakennusmääräysten mukaisesti – ei lupaa tarvita, nopeampi prosessi ja asennus

Talon pohjapiirros

1. kerros

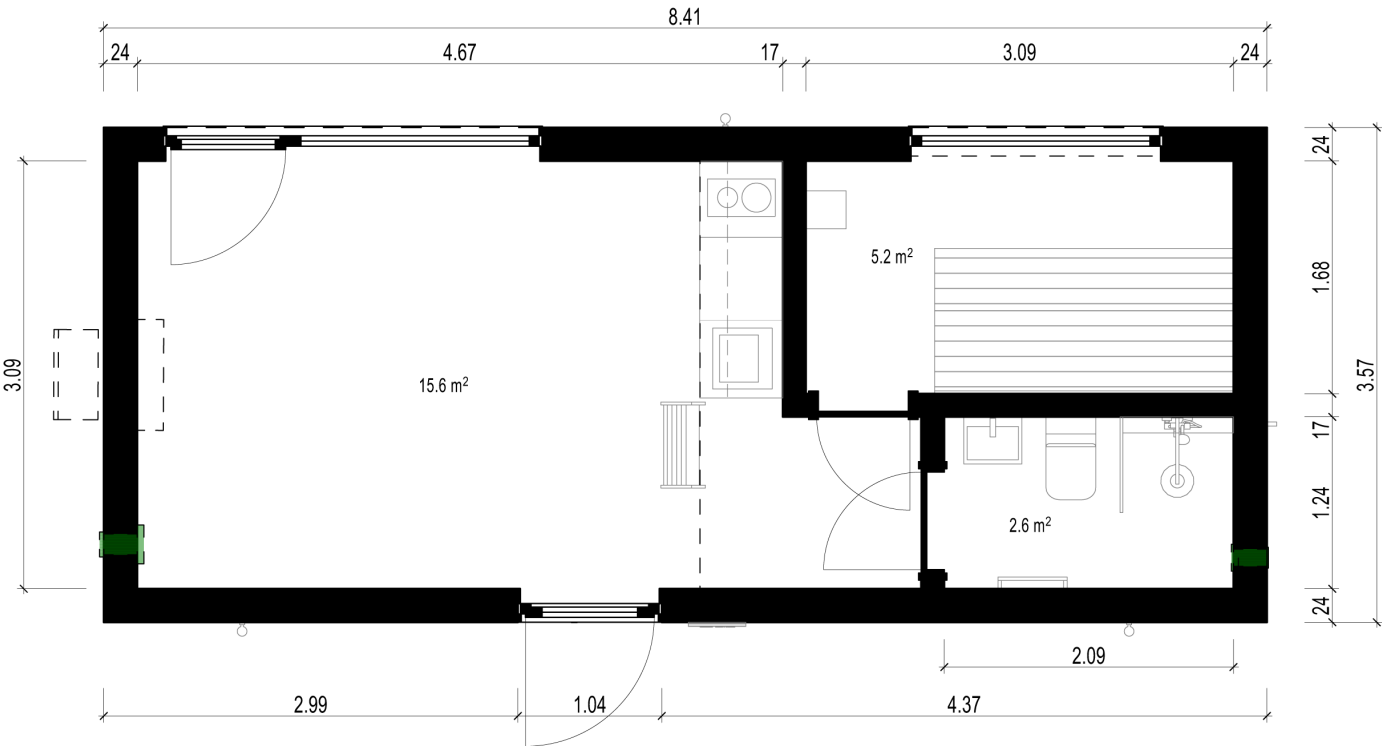

Parvi

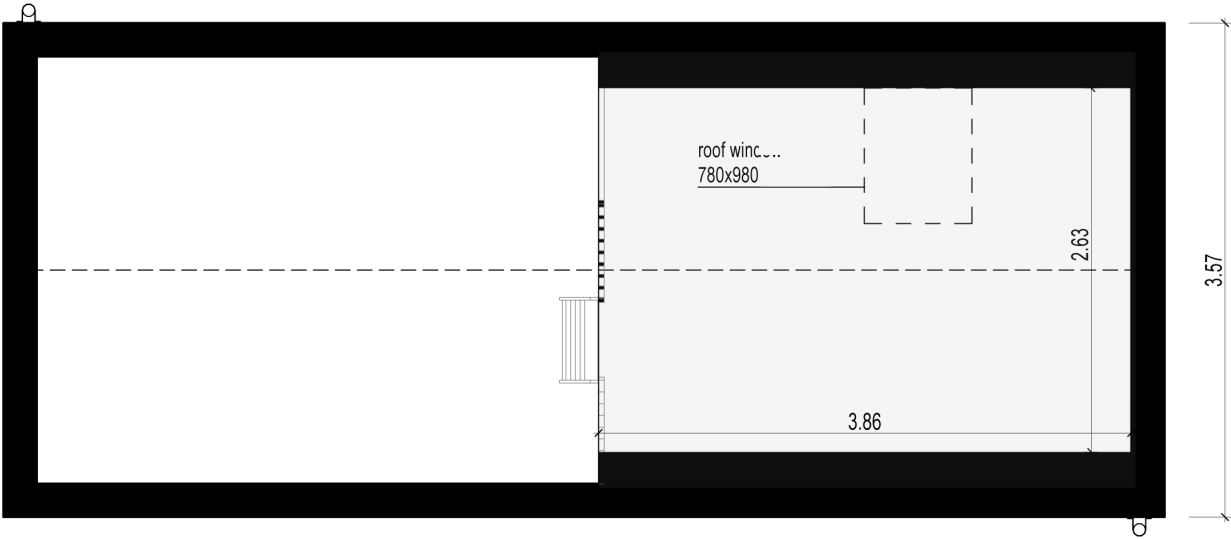

F1 ELEVATION 1:75



F2 ELEVATION 1:75




F3 ELEVATION 1:75




F4 ELEVATION 1:75




A GRIEZUMS 1:75

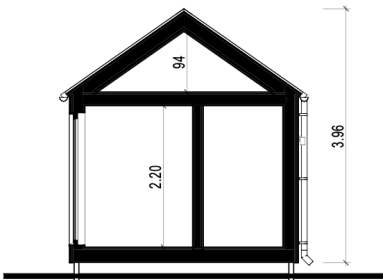


B GRIEZUMS 1:75

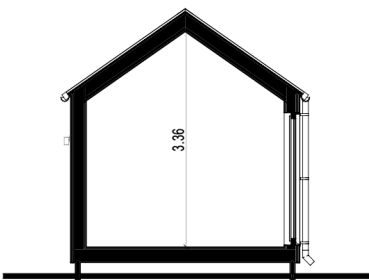


C GRIEZUMS 1:75

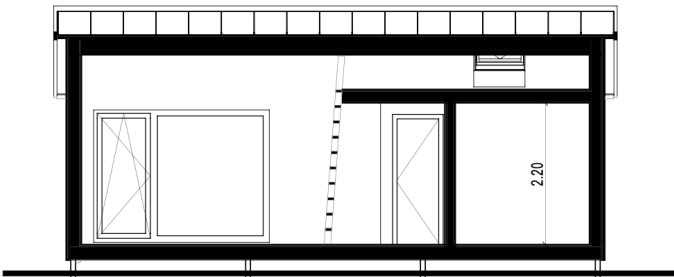

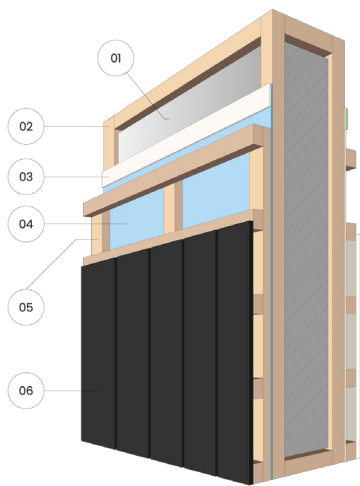


Ulkopuoli

- 1) Eristys
- 2) Puurunko
- 3) Liitosteippi
- 4) Tuulensuoja
- 5) Rimoitus
- 6) Julkisivulaudat

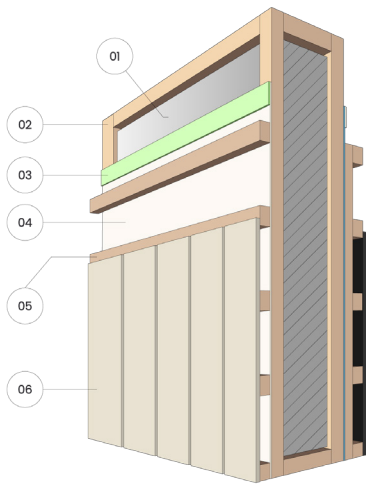

Sisäpuoli

- 1) Eristys
- 2) Puurunko
- 3) Liitosteippi
- 4) Höyrysulku
- 5) Rimoitus
- 6) Seinäpaneelit

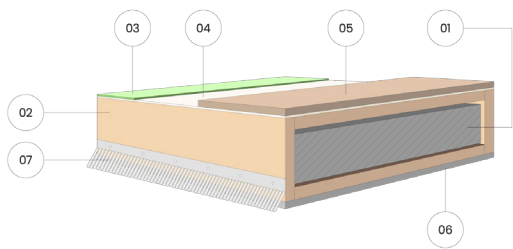

Lattia

- 1) Eristys
- 2) Puurunko
- 3) Liitosteippi
- 4) Höyrysulku
- 5) OSB-levy
- 6) Sementtipohjainen tuulensuojalevy
- 7) Jyrsijäsuoja-verkko

Eristys	Ulkoseinät	Katto	Lattia
Paksuus, mm	150	200	200