

Milla 25

Täydelliset tekniset tiedot



Tietoa mallista: Rakennusala: 7.09 x 3.59 m (25.5 m²)

Kerrosala parven kanssa: 27.3 m²

Huoneita: 1 + parvi

Mitä sisältyy hintaan?	Peruspaketti 44 495 €	Vakiopaketti 51 245 €	Täyspaketti 55 925 €
ULKOVERHOUS - Kuusi, hienosahattu, 21 x 120 mm, luokka AB, antrasiitinharmaa - Seinien eristys 150 mm (villa)	●	●	●
SISÄVERHOUS Kuusi, höylätty, 12 x 140 mm, luokka AB, vahattu kahdesti kolmelta sivulta (sävy: läpikuultava valkoinen)	●	●	●
LATTIAT - Laminaattilattia, MAMMUT 33-luokka, 12 mm, luonnollinen tammi D4794 - Muut vaihtoehdot: vaalea tammi D4752; tumma tammi D4726 - Lattian eristys 200 mm (villa)	●	●	●
KATTO - Classic C -rullaprofiilikatto, antrasiitti; - Sadevesijärjestelmä; - Katon eristys 200 mm (villa)	●	●	●
WINDOWS AND DOORS - Kolminkertaiset PVC-ikkunat ja ovet (tuplapakattu) - Ikkunaprofiilin väri (sisä/ulko) RAL 7016	●	●	●
VESIJÄRJESTELMÄ Vedenjakelu keittiöön, suihkuun, WC:hen, pesualtaaseen ja lämminvesivaraajaan	●	●	●
VIEMÄRI Viemäriputket keittiöön, suihkuun, WC:hen ja pesualtaaseen	●	●	●
SÄHKÖASENNUKSET - Pistorasiat - Valokatkaisimet - Valaistus kylpyhuoneessa - Esiasennetut valopisteet oleskelutiloissa - Ulkopistorasia	●	●	●

ILMANVAIHTO · Ilmanvaihtoaukko Ø100 mm (kylpyhuoneessa), sähköliitäntä mukana · Aktiivinen ilmanvaihtolaite lämmöntalteenotolla	●	●	●
ULKOPUOLINEN JULKISIVUVALAISTUS	●	●	●
NIMIKYLTTI VALAISTUKSELLA	●	●	●
LÄMMITETTÄVÄ LATTIAPINTA KYLPYHUONEESSA	●	●	●
SUIHKU	○	●	●
WC	○	●	●
PESUALLAS JA ALLASKAAPPI	○	●	●
LÄMMINVESIVARAAJA	○	●	●
PORTAAT PARVELLE (PUUTA)	○	●	●
SUOJAKAIDE TOISESSA KERROKSESSA	○	●	●
TAMMISET OVET 1 KPL	○	●	●
KEITTIÖ LAITTEINEEN · Sähköliesitaso · LED-valaistus · LED-valaistus · Pesuallas · Vesihana	○	○	●
KIINTEÄ KAAPPI KYLPYHUONEESSA	○	○	●



Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä!

Tiit Kremm

Puhelin: +358401976344

Sähköposti: tiit@mycabinsuomi.fi

Lue lisää
verkkosivuiltamme:

www.mycabinsuomi.fi


Talon ulkoiset mitat

 Leveys: 3.59 m


 Pituus: 7.09 m


 Korkeus: 4,48 m tai 3,95 m

Alakerta

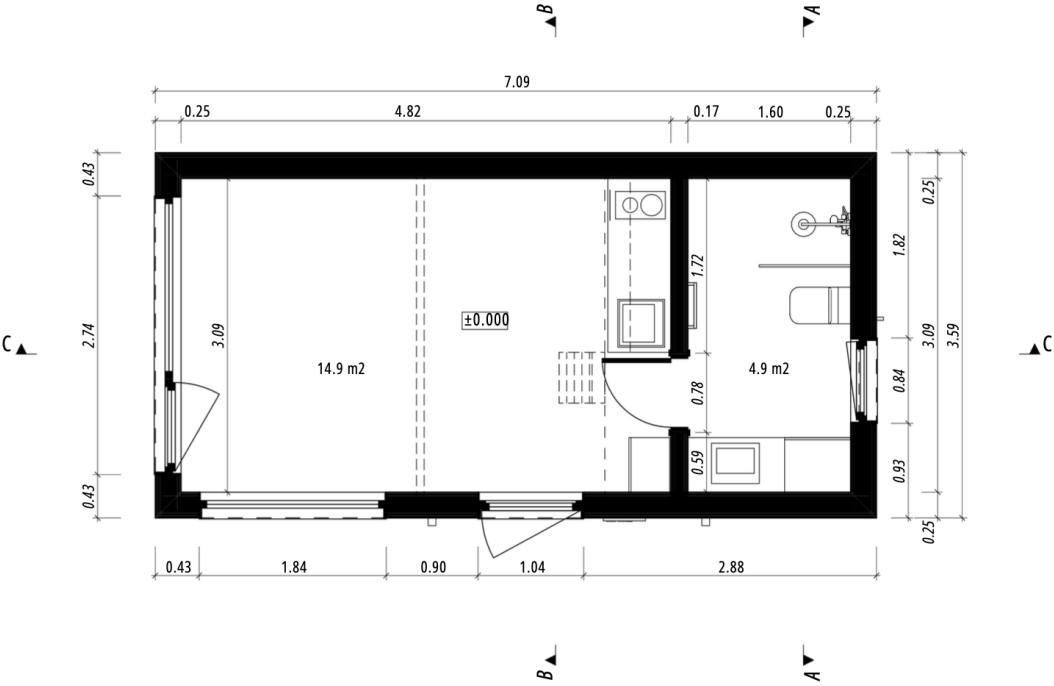


Parvi

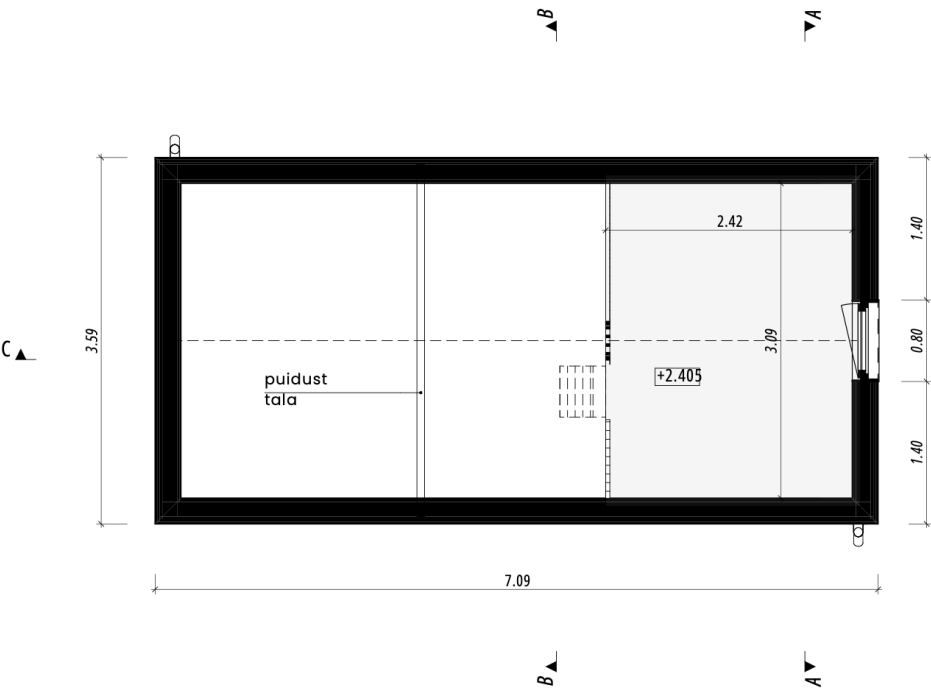

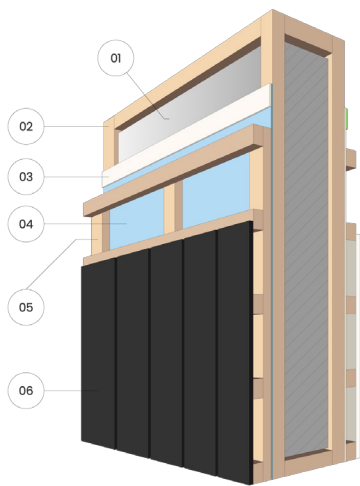


Ulkopuoli

- 1) Eristys
- 2) Puurunko
- 3) Liitosteippi
- 4) Tuulensuoja
- 5) Rimoitus
- 6) Julkisivulaudat

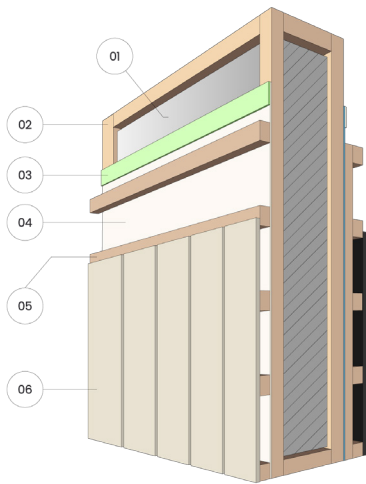

Sisäpuoli

- 1) Eristys
- 2) Puurunko
- 3) Liitosteippi
- 4) Höyrysulku
- 5) Rimoitus
- 6) Seinäpaneelit

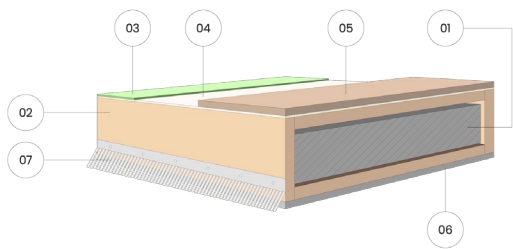

Lattia

- 1) Eristys
- 2) Puurunko
- 3) Liitosteippi
- 4) Höyrinsulku
- 5) OSB-levy
- 6) Sementtipohjainen tuulensuojalevy
- 7) Jyrsijäsuoja-verkko

Eristys	Ulkoseinät	Katto	Lattia
Paksuus, mm	150	200	200